
GΟ

71103-00S CR 1100-W45F173

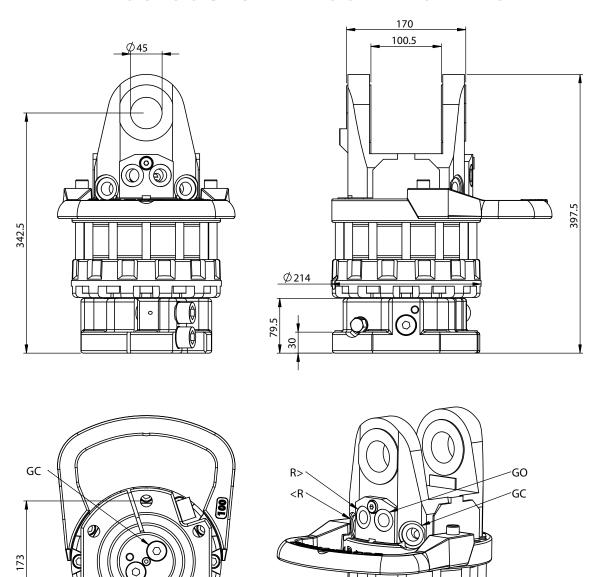

УГОЛ ПОВОРОТА:		НЕОГРАНИЧЕННЫЙ
		пеот Рапичеппый
МАХ ДАВЛЕНИЕ (R):	[BAR]	250
МАХ ДАВЛЕНИЕ (GO):	[BAR]	300
МАХ ДАВЛЕНИЕ (GC):	[BAR]	300
ОБЪЕМ:	[cm³]	810
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:	[Nm]	2700
МАХ СТАТИЧЕСКАЯ ОСЕВАЯ НАГРУЗКА:	[KN]	100
МАХ ДИНАМИЧЕСКАЯ ОСЕВАЯ НАГРУЗКА:	[KN]	50
BEC:	[kg]	58
МАХ ПОТОК МАСЛА:	[LPM]	25
СОЕДИНЕНИЯ:		G1/2"

 GC